

03/2010

AGRI Solutions

gli strumenti migliori per la tua agricoltura
the best tools for the agriculture



COMET

ingegno italiano

50 ANNI DI
INGEGNO
ITALIANO

CRRC 56

- **CISTERNA**
- › in polietilene, compatta
- **FILTRO ASPIRAZIONE ESTERNO**
- **TELAIO TUBOLARE**
- › con manico smontabile
- **LANCIA A LEVA**
- › con ugello e diffusore
- **AVVOLGITUBO**
- › a richiesta



CARRELLO A 2 RUOTE
dimensioni cm. 76 x 48 x 67 (solo carrello)
2 WHEELED TROLLEY
dimension cm. 76 x 48 x 67 (only for trolley)

- **TANK**
- › compact tank made in polyethylene
- **INNER SUCTION FILTER**
- **TUBULAR FRAME**
- › with removable handle
- **LEVEL SPRAY GUN**
- › with nozzle and diffuser
- **HOSE REEL** upon request

● DATI TECNICI	● TECHNICAL DATA			
Capacità cisterna Tank capacity	Ruote Wheels	Tubo mandata Delivery hose	Motopompe Elettriche Electrical Motorpumps	Motopompe a Scoppio Gas-Engine Motorpumps
56 lt	2	5 m - ø 8x14 - 40 bar	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25

AVVOLGITUBI - HOSE REEL

● CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Tutta la parte interna di tenuta alla pressione realizzata in ottone con guarnizioni in Viton® dotate di anelli antiestrusione
- › Dispositivo antisrotolamento a frizione durante l'azionamento della manovella

● TECHNICAL FEATURES

- › All the pressure tight inner part is made in brass with Viton® gaskets equipped with anti-extrusion rings
- › Anti-unreeling device: made up of: agent clutch during the crank operation



- › Avvolgitubo su pianale
› Hose reel on floor
- › Avvolgitubo per CRRC e CRRL Comet
› Hose reel for CRRC and CRRL by Comet
- › Avvolgitubo a parete fissaggio interno
› Wall-mounted hose reel with inner fixing
- › Avvolgitubo a parete fissaggio esterno
› Wall-mounted hose reel with outer fixing

- **CISTERNA**
- › in polietilene ad alta resistenza ottenuta per stampaggio a rotazione
- › disegno completamente nuovo
- › baricentro molto basso che garantisce eccezionale stabilità in ogni condizione
- › svuotamento completo anche su terreno non perfettamente piano
- › accessori ben integrati
- › sedi di aggancio per la lancia
- **FILTRO ASPIRAZIONE ESTERNO**
- › in posizione superiore, che permette la pulizia a cisterna piena
- **TELAIO TUBOLARE**
- › con manici smontabili
- **LANCIA A LEVA**
- › con ugello e diffusore
- **AVVOLGITUBO**
- › a richiesta
- › integrato nell'ingombro della cisterna

- **TANK**
- › high-resistance tank made in polyethylene, obtained by rotomolding
- › completely new design
- › very low barycenter that guarantees an excellent stability under any condition
- › tilted lower part for the complete emptying also on an uneven ground
- › integration of the accessories
- › seats for lance hooking
- **OUTER SUCTION FILTER**
- › in upper position, that allows the cleaning with full tank
- **TUBULAR FRAME**
- › with removable handles
- **LEVER SPRAY GUN**
- › with nozzle and diffuser
- **HOSE REEL**
- › upon request
- › built in the tank overall dimensions

CRRC 125

CARRELLO A 2 RUOTE
dimensioni cm. 152 x 68 x 74 (solo carrello)
2 WHEELED TROLLEY
dimension cm. 152 x 68 x 74 (only for trolley)



● DATI TECNICI	● TECHNICAL DATA			
Capacità cisterna Tank capacity	Ruote Wheels	Tubo mandata Delivery hose	Motopompe Elettriche Electrical Motorpumps	Motopompe a Scoppio Gas-Engine Motorpumps
125 lt	2	10 m - ø 8x14 - 40 bar	MC 20/20 - MC 25 MP 30 APS 31 - APS 41	MC 20/20 - MC 25 MP 30 APS 31 - APS 41

A CARRELLO AVVOLGITUBO - HOSE REEL WITH TROLLEY
100 m tubo 20 bar in poliestere o in PVC con filato di poliestere, lancia a leva, cestina di fondo, tubo mandata e aspirazione
100 m of 20 bar pipe in polyester or pvc with polyester fibre, lever spray gun, pipe connection for delivery and suction



B AVVOLGITUBO ZINCATO - GALVANIZED HOSE REEL
Staffa, raccordo ø 10 mm - per tubo gomma 100 m (40 bar)
Bracket, ø 10 mm coupling for 100 m (40 bar), rubber pipe



C CARRELLO AVVOLGITUBO ZINCATO GALVANIZED HOSE REEL WITH TROLLEY
Base motopompa, raccordo ø 10 mm per tubo gomma 100 m (40 bar)
Base for Motorpump, ø 10mm coupling for 100 m (40 bar) rubber pipe



D AVVOLGITUBO - HOSE REEL
Predisposto per tubo gomma - 1/2", 50 m (100 bar)
Predisposto per tubo gomma - 1/2", 100 m (100 bar)
For 1/2, 50 m (100 bar) rubber pipe
For 1/2, 100 m (100 bar) rubber pipe



● DATI TECNICI	● TECHNICAL DATA				
Avvolgitubo Hose reel	Utilizzo Use	Rac. ingresso Inlet coupling	Raccordo uscita mm Outlet coupling mm	Pressione max Max pressure	Tubo gomma Rubber hose
1	su pianale - on the floor		ø 8 - 10		senza tubo - w/o rubber hose
	CRRC 56		ø 8		20 m - ø 8 x 14 - 40 bar
	CRRL 75 - CRRC 80		ø 8		20 m - ø 8 x 14 - 40 bar
2	CRRC 125		ø 10		20 m - ø 10 x 16 - 40 bar
	CRRC 56	G 1/2	ø 8	50 bar	senza tubo - w/o rubber hose
	CRRL 75 - CRRC 80		ø 8		senza tubo - w/o rubber hose
	CRRC 125		ø 10		senza tubo - w/o rubber hose
3	a parete - to the wall		ø 10 - 12		senza tubo - w/o rubber hose
4	a parete - to the wall		ø 10 - 12		senza tubo - w/o rubber hose

CRRL 75

CARRIOLA AD 1 RUOTA
dimensioni cm. 132 x 47 x 73 (solo carriola)



1 WHEELBARROWS TROLLEY
dimension cm. 132 x 47 x 73 (only for wheelbarrow)

● DATI TECNICI	● TECHNICAL DATA			
Capacità cisterna Tank capacity	Ruote Wheels	Tubo mandata Delivery hose	Motopompe Elettriche Electrical Motorpumps	Motopompe a Scoppio Gas-Engine Motorpumps
75 lt	1	10 m - ø 8x14 - 40 bar	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25

CRRC 80

CARRELLO A 2 RUOTE
dimensioni cm. 135 x 49 x 70 (solo carrello)
2 WHEELED TROLLEY
dimension cm. 135 x 49 x 70 (only for trolley)



● DATI TECNICI	● TECHNICAL DATA			
Capacità cisterna Tank capacity	Ruote Wheels	Tubo mandata Delivery hose	Motopompe Elettriche Electrical Motorpumps	Motopompe a Scoppio Gas-Engine Motorpumps
80 lt	2	10 m - ø 8x14 - 40 bar	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25	MC 8 - MC 18 MC 20/20 - MC 25


MC 8

Portata Delivery	Pressione Pressure
6,9 l/min 1,82 U.S.g.p.m.	15 bar 217 p.s.i.



MC 18

Portata Delivery	Pressione Pressure
10,7 l/min 2,82 U.S.g.p.m.	15 bar 217 p.s.i.

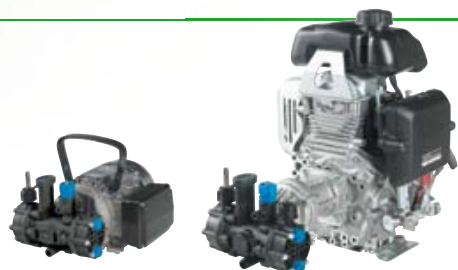

MC 20/20

Portata Delivery	Pressione Pressure
18,5 l/min 4,9 U.S.g.p.m.	20 bar 290 p.s.i.



MC 25

Portata Delivery	Pressione Pressure
18,5 l/min 4,9 U.S.g.p.m.	25 bar 362 p.s.i.



DATI TECNICI MOTORE ELETTRICO

TECHNICAL DATA ELECTRIC ENGINE

Tipo motore Engine type	Potenza - Power		Peso - Weight kg	Dimensioni - Size cm	MC 8	MC 18	MC 20/20	MC 25
	CV	kW						
HONDA	GX120	3	17	45 x 37 x 35	●	●		
		3	25	45 x 37 x 35			●	
	GC135	4	19	58 x 38 x 37				●
	GC160	5	19	56 x 37 x 38			●	●
KAMA	KB30D	2,5	17	48 x 31 x 37				●
LONGIN	G160F	5,5	23	53 x 36 x 37			●	●
OLEOMAC	S50	1,8	7	29 x 28 x 35	●	●		
			10	36 x 28 x 34			●	
MONOFASE	230 V	0,6	0,44	9	32 x 22 x 32	●	●	
		1,25	0,92	15	48 x 30 x 22		●	
		1,5	1,1	15	48 x 30 x 22			●
TRIFASE	400 V	0,6	0,44	8	32 x 24 x 22	●	●	
		1,25	0,92	14	44 x 27 x 33		●	
		1,5	1,1	14	44 x 27 x 33			●

A richiesta sono disponibili motopompe con altre motorizzazioni Available on request motorpumps with different motors


MP 20

Portata Delivery	Pressione Pressure
19,5 l/min 5,2 U.S.g.p.m.	30 bar 435 p.s.i.



MP 30

Portata Delivery	Pressione Pressure
29,2 l/min 7,7 U.S.g.p.m.	30 bar 435 p.s.i.

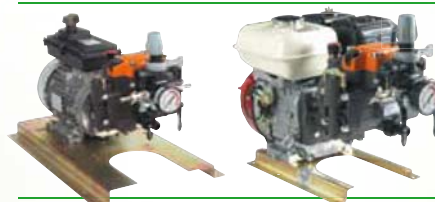
P 36/10
P 36/15

Portata Delivery	Pressione Pressure
P36/10 36 l/min 9,3 U.S.g.p.m.	10 bar 145 p.s.i.
P36/15 35 l/min 9,2 U.S.g.p.m.	15 bar 217,5 p.s.i.



P 48

Portata Delivery	Pressione Pressure
51,7 l/min 13,7 U.S.g.p.m.	30 bar 435 p.s.i.

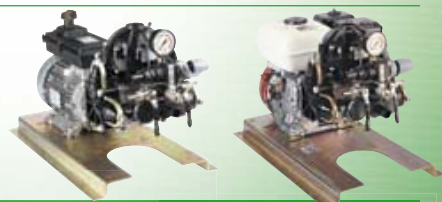

APS 31-41

Portata Delivery	Pressione Pressure
APS 31 25 l/min 6,6 U.S.g.p.m.	40 bar 580 p.s.i.
APS 41 38 l/min 10 U.S.g.p.m.	



DATI TECNICI MOTORE ELETTRICO

TECHNICAL DATA ELECTRIC ENGINE

Tipo motore Engine type	Potenza - Power		Peso - Weight kg	Dimensioni - Size cm	MP 20	MP 30	P 36/10	P 36/15	P 48	APS 31	APS 41
	CV	kW									
B&S	127332 INTEK	6,5	19	53 x 47 x 45		●					
		6,5	19	68 x 47 x 45					●		
		6,5	19	60 x 47 x 45						●	●
HONDA	GX120	4	26	48 x 35 x 37		●				●	
		4	24	51 x 39 x 37		●				●	
		4	25	54 x 38 x 36						●	
		5	24	55 x 37 x 37	●	●					●
	GX160	5,5	25	68 x 47 x 45					●		●
KOHLER	CS6	6	29	60 x 39 x 41	●	●					
		6	31	55 x 39 x 41							●
LONGIN	G160F	5,5	27	58 x 36 x 37	●	●				●	●
			29	58 x 36 x 37	●	●				●	●
MONOFASE	230 V	2	1,5	29	57 x 26 x 34	●	●				
		2	1,5	34,5	64 x 37 x 34			●	●		
		2	1,5	42	61 x 38 x 37					●	
		3	2,2	29	57 x 26 x 34		●				
		3	2,2	42	61 x 38 x 37						●
TRIFASE	400 V	2	1,5	29	56 x 35 x 29	●	●				
		2	1,5	33	64 x 37 x 34			●	●		
		3	2,2	29	56 x 35 x 29		●				
		3	2,2	41	60 x 33 x 32					●	
		4	3	41	60 x 33 x 32						●
		5,5	4	43	69 x 38 x 42				●		

A richiesta sono disponibili motopompe con altre motorizzazioni Available on request motorpumps with different motors

GRUPPI MOTOPOMPA SU BASE › BASE MOUNTED SPRAYING UNITS

● DATI TECNICI MOTORE ELETTRICO ● TECHNICAL DATA ELECTRIC ENGINE

Tipo motore Engine type	Potenza - Power CV kW	Peso - Weight kg	Dimensioni - Size cm	APS 51	APS 61	APS 71	YA 65
B&S 185432	9	53	68 x 50 x 47	●			
	9	56	68 x 50 x 47		●		
	9	56	68 x 50 x 47			●	
HONDA	GX200	6,5	51	68 x 50 x 47	●		
		9	53	67 x 46 x 44	●		
	GX270	9	53	67 x 46 x 44		●	
		9	53	67 x 46 x 44			●
		9	55	85 x 47 x 55			●
YANMAR	L70N	7,5	63	83 x 42 x 49	●		
	L100	11	84	89 x 47 x 53		●	●
		11	86	86 x 49 x 53		●	●
TRIFASE 400 V	5,5	4	47	64 x 38 x 37	●		
	7,5	5,5	61	67 x 39 x 39		●	
	7,5	5,5	61	67 x 39 x 39			●
	7,5	5,5	55	85 x 47 x 53			●

A richiesta sono disponibili motopompe con altre motorizzazioni. Available on request motorpumps with different motors

APS 51

Portata Delivery	Pressione Pressure
50,7 l/min 13,4 U.S.g.p.m.	40 bar 580 p.s.i.




APS 61

Portata Delivery	Pressione Pressure
62,3 l/min 16,5 U.S.g.p.m.	40 bar 580 p.s.i.

APS 71

Portata Delivery	Pressione Pressure
67,2 l/min 17,8 U.S.g.p.m.	50 bar 725 p.s.i.

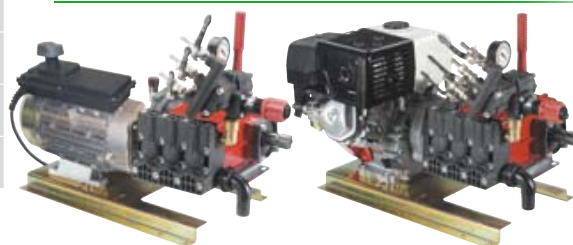

YA 65

Portata Delivery	Pressione Pressure
55 l/min 14,5 U.S.g.p.m.	50 bar 725 p.s.i.

POMPE A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE › LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS



BP 20/15



BP 40K



BP 280K



BP 265 - BP 305



BP 600K



BP 75



BP 60K



BP 105K - BP 125K



BP 151K - BP 171K



BP 205K - BP 235K

● DATI TECNICI ● TECHNICAL DATA

Pompa Pump	Numero membrane Number of diaphragms	Portata Delivery		Pressione Pressure		Potenza Power	Giri/min R.P.M.	Peso Weight
		l/min	U.S. g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	R.P.M.	kg
BP 20/15	2	18,7	4,9	15	217,5	0,83	550	7,2
BP 40K	2	39,9	10,5	15	217,5	1,8	550	9,8
BP 75	3	68	18	15	217,5	2,7	550	12
BP 60K	2	58	15,3	20	290	3,3	550	9,8
BP 105K	3	104	27,5	20	290	5,5	550	12,9
BP 125K	3	117	30,9	20	290	6,8	550	13
BP 151K	4	138	36,5	20	290	7,8	550	24
BP 171K	4	162	42,8	20	290	9,6	550	24
BP 205K	6	193	51	20	290	10,2	550	32
BP 235K	6	222	59	20	290	11,7	550	32
BP 280K	6	248	66	20	290	13,3	550	35
BP 265	6	252	67	20	290	14,3	550	55
BP 305	6	296	78	20	290	15,8	550	55
BP 600K	6+6	496	131	20	290	26,6	550	80

POMPE A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE › LOW PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS

NEW



BP 241



BP 281



BP 300



550 RPM

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA						
Pompa Pump	Numero membrane Number of diaphragms	Portata Delivery		Pressione Pressure		Potenza Power	Giri/min R.P.M.	Peso Weight
		l/min	U.S. g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	R.P.M.	kg
BP 241	6	222	59	20	290	12,9	550	38
BP 281	6	248	66	20	290	14,1	550	38
BP 300	6	282	74	20	290	15,4	550	50

NEW



BP 251-HS



BP 291 HS



BP 330-HS



800 RPM

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA						
Pompa Pump	Numero membrane Number of diaphragms	Portata Delivery		Pressione Pressure		Potenza Power	Giri/min R.P.M.	Peso Weight
		l/min	U.S. g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	R.P.M.	kg
BP 251-HS	6	245	65	20	290	12,9	800	38
BP 291-HS	6	278	73	20	290	14,7	800	38
BP 330-HS	6	335	88	20	290	17,8	800	50

POMPE A MEMBRANA A BASSA/MEDIA PRESSIONE › LOW/MEDIUM PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS



MC 8



MC 18



P 48 - P 48 AP



P 50



MP 30



MC 25



MP 20



MC 20/20



P 36/15



P 36/10

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA						
Pompa Pump	Numero membrane Number of diaphragms	Portata Delivery		Pressione Pressure		Potenza Power	Giri/min R.P.M.	Peso Weight
		l/min	U.S. g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	R.P.M.	kg
MC 8	2	6,9	1,8	15	217	0,27	1450	1,6
MC 18	2	10,7	2,8	15	217	0,52	1450	1,6
MC 20/20	2	18,5	4,9	20	290	1,2	650	4,7
MC 25	2	18,5	4,9	25	362	1,5	650	4,7
P 36/10	3	36	9,3	10	145	0,9	550	8
P 36/15	3	35	9,2	15	217	1,4	550	9
P 48 - P 48AP	2	51,7	13,7	30	435	4,1	550	12,5-12,7
P 50	2	51,4	13,6	30	435	4,1	550	13
MP 20	2	19,5	5,2	30	435	1,6	550	6,6
MP 30	2	29,2	7,7	30	435	2,3	550	6,6

POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE › HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS



APS 31 - APS 41



APS 51



APS 145



APS 141 - APS 166



APS 61 - APS 71



APS 96



**APS 101 - APS 101S
APS 121 - APS 121S**

Pompa Pump	Numero membrane Number of diaphragms	Portata Delivery		Pressione Pressure		Potenza Power	Giri/min R.P.M.	Peso Weight
		l/min	U.S. g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	R.P.M.	kg
APS 31	3	25	6,6	40	580	2,7	550	10
APS 41	3	38	10	40	580	4,1	550	10
APS 51	3	50,7	13,4	40	580	5,2	550	16,4
APS 61	3	62,3	16,5	40	580	6,4	550	18,4
APS 71	3	67,2	17,8	50	725	9,1	550	18,4
APS 96	4	88	23,2	50	725	11,7	550	22,5
APS 101-101S	3	94	25,6	50	725	12,3	550	38
APS 121-121S	3	115	30,4	50	725	14,5	550	38
APS 145	4	142	37,5	50	725	18	550	46
APS 141	5	141	37,2	50	725	17,8	550	56
APS 166	5	163	43,1	50	725	20,5	550	56



IDS 960



IDS 1201 - IDS 1401



IDS 1501 - IDS 1701 - IDS 2001



CLA 3000

Pompa Pump	Numero membrane Number of diaphragms	Portata Delivery		Pressione Pressure		Potenza Power	Giri/min R.P.M.	Peso Weight
		l/min	U.S. g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	R.P.M.	kg
IDS 960	4	93	24,5	50	725	11,5	550	30
IDS 1201	3	121	31,8	50	725	15,5	550	53
IDS 1401	3	135	35,7	50	725	16,6	550	45
IDS 1501	4	144	38,1	50	725	18,4	550	60
IDS 1701	4	161	42,5	50	725	19,9	550	60
IDS 2001	4	182	48,1	50	725	22,4	550	60
IDS 1000	3	99	26,2	50	725	12,5	550	42
IDS 1300	3	115	30,4	50	725	14,5	550	42
IDS 1400	4	136	35,9	50	725	17	550	58
IDS 2200	6	208	54,9	50	725	26,2	550	76
IDS 2600	6	249	65,9	50	725	32,1	550	76
CLA 3000	6	285	75	70	1015	53	500	110



IDS 1000



IDS 1300



IDS 1400



IDS 2200 - IDS 2600

POMPE A PISTONI AD ALTA PRESSIONE · HIGH PRESSURE PISTON PUMPS



YA 65 - YA 75



YA 130 - YA 150

Pompa Pump	Numero pistoni Number of pistons	Portata Delivery		Pressione Pressure		Potenza Power	Giri/min R.P.M.	Peso Weight
		l/min	U.S. g.p.m.	bar	p.s.i.	CV	R.P.M.	kg
YA 65	3p	55	14,5	50	725	7,7	650	16
YA 75	3p	68	18	50	725	9,5	650	16
YA 130	6p	104	27,5	50	725	13,1	650	28
YA 150	6p	136	35,9	50	725	19	650	30

GRUPPI COMANDO POMPE · PUMP CONTROL UNIT



VR 10



VR 15



CENTRALINA 4V/6V



SIRIUS



POLARIS



GEMINI



GPC 3V



HYDRA



HPR



VR 20-40



ALFA



GRV



ORION



VRS

Gruppo comando Spraying units	Pressione Pressure		Portata Delivery		Rubinetti Outlets	Peso Weight
	bar	p.s.i.	l/min	U.S. g.p.m.	n.	Kg
VR 10	10	145	50	13,2	-	0,3
VR 15	15	217,5	50	13,2	-	0,5
Centralina 4V-6V	15-20	217,5-290	150	39,7	4-6	2
HYDRA	20-25	290-362	50	13,2	1-2	0,9
SIRIUS	15-40	217,5-580	40-50	10,6-13,2	2-3	0,9
POLARIS	15-40	217,5-580	50	13,2	2-3	1,2
GEMINI	40	580	50	13,2	2	0,9
GCP 3V	15-40	217,5-580	100	26,4	3	1,2
HPR	20-60	290-870	150	39,7	3	2,6
VR20 - VR40	20-40	290-580	100	26,4	-	0,96
ALFA	40-60	580-870	180	47,6	2	2,9
ORION	40-60	580-870	180	47,6	2	4,2
GRV	50	725	240	63,4	2-4	3,2
VRS	50-60	725-870	240	63,4	-	2,6

TRAPPER II



2800 RPM

Testa di combustione con oblo controllo fiamma
Combustion head with transparent flame viewer

GOLD

testata pompa in ottone
brass pump manifold

CARATTERISTICHE

- > Realizzata con pompa a tre pistoni assiali, flangiata direttamente al motore elettrico
- > Testata pompa in ottone o alluminio
- > Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- > Serbatoio gasolio con spia di livello
- > Aspirazione acqua diretta
- > Detergente con lancia schiumogena
- > Dispositivo **EASY-START** per garantire la partenza in ogni condizione di allacciamento elettrico
- > **TOTAL STOP**

CARATTERISTICHE CALDAIA

- > Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale
- > Elevato rendimento termico
- > Partenza ritardata del bruciatore
- > Valvola di sicurezza
- > Protezione termica della caldaia

QUADRO COMANDI

- > Interruttore 0 - 1 - 2 (stop - acqua fredda - acqua calda)
- > Protezione termica dell'elettropompa

DOTAZIONI STANDARD

- > Pistola ergonomica
- > Lancia con getto fisso
- > Lancia schiumogena
- > Tubo gomma mandata alta pressione 8 m

FEATURES

- > Three-pistons axial pump, flanged directly to the electric motor
- > Brass or aluminium manifold
- > Convenient storage for gun and lance
- > Built-in fuel with lamp level
- > Direct feed to water pump
- > Detergent with foam lance
- > **EASY-START** device motor guaranteed to start in all electrical conditions
- > **TOTAL STOP**

BOILER FEATURES

- > Double coil vertical boiler
- > High thermal efficiency
- > Delayed burner start
- > Safety valve
- > Boiler thermal protector

CONTROL PANEL

- > Emergency thermostat
- > Switch 0 - 1 - 2 (stop - cold water - hot water)
- > Motor pump thermal protector

STANDARD EQUIPMENT

- > Ergonomic gun
- > Lance with standard jet nozzle
- > Foam lance
- > 8 m High pressure rubber delivery hose

● DATI TECNICI		● TECHNICAL DATA				
modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	dimensioni dimensions
TRAPPER II 130 GOLD	450 l/h	130 bar	13 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,2 kW	68x50x80 cm
TRAPPER II 120	450 l/h	120 bar	12 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,0 kW	68x50x80 cm

SCOUT

2800 RPM

CARATTERISTICHE

- > Realizzata con pompa a tre pistoni assiali, flangiata direttamente al motore elettrico
- > Testata pompa in ottone
- > Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- > Manometro pressione
- > Serbatoio gasolio e detergente integrati
- > Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- > Dispositivo **EASY-START** per garantire la partenza in ogni condizione di allacciamento elettrico
- > **TOTAL STOP**

CARATTERISTICHE CALDAIA

- > Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale
- > Elevato rendimento termico
- > Partenza ritardata del bruciatore
- > Valvola di sicurezza

QUADRO COMANDI

- > Protezione amperometrica dell'elettropompa
- > Interruttore di accensione
- > Manopola regolazione temperatura

DOTAZIONI STANDARD

- > Pistola
- > Lancia con getto fisso e dispositivo bassa pressione
- > Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m (solo per Extra)
- > Tubo gomma alta pressione 8 m (solo per Classic)

FEATURES

- > Three-pistons axial pump, flanged directly to the electric motor
- > Brass manifold
- > Convenient storage for gun and lance
- > Pressure gauge
- > Built-in fuel and detergent tanks
- > Direct feed to water pump with low pressure detergent system
- > **EASY-START** device motor guaranteed to start in all electrical conditions
- > **TOTAL STOP**

BOILER FEATURES

- > Double coil vertical boiler
- > High thermal efficiency
- > Delayed burner start
- > Safety valve

CONTROL PANEL

- > Amperometric motor protector
- > On-off Switch
- > Temperature adjustment knob

STANDARD EQUIPMENT

- > Gun
- > Lance with standard jet nozzle and low pressure device
- > Hose reel with H. P. delivery rubber hose 10 m (only for Extra)
- > 8 m H.P. rubber delivery hose (only for Classic)



testata pompa in ottone
brass pump manifold

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA				
modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	dimensioni dimensions
SCOUT 150	540 l/h	150 bar	15 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,7 kW	89x50x82 cm
SCOUT 135	600 l/h	135 bar	13,5 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,7 kW	89x50x82 cm

X-STAR CLASSIC › EXTRA

SERIE - IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA › SERIES - COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

● CARATTERISTICHE

- › Concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- › Elettropompa COMET caratterizzata da costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- › **EASY-START**: garantisce la partenza del motore in ogni condizione
- › **TOTAL STOP** di serie
- › Protezione termica del motore

● DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola ergonomica
- › Tubo lancia
- › Getto regolabile
- › Lancia schiumogena
- › Tubo di mandata 6m
- › Ugello rotante
- › Idrospazzola (solo per modelli Extra)

● FEATURES

- › Structure conceived to be ergonomic and easy to use
- › Comet electric motorpump with vertical position with pump in the lower side made completely of metal, without plastic material in the main components
- › Motor guaranteed to start in all conditions thanks to the **EASY-START**
- › **TOTAL STOP** standard
- › Motor thermal protector

● STANDARD EQUIPMENT

- › Ergonomic gun
- › Lance kit
- › Adjustable jet
- › Foam lance
- › 6m delivery hose
- › Rotating nozzle
- › Brush (only for Extra models)



2800 RPM



● DATI TECNICI ● TECHNICAL DATA									
modello model		portata max max flow rate		pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	dimensioni cm dimensions cm	
X-STAR		360 l/h		120 bar		12 MPa	230 V (1-50 Hz)	1,6 kW	44x21x21

KL SERIES CLASSIC › EXTRA

SERIE - IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA › SERIES - COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



KL 1300 › KL 1400

● CARATTERISTICHE

- › Design nuovo ed originale
- › Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- › Elettropompa COMET con costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- › Il dispositivo **EASY-START** garantisce la partenza del motore in ogni condizione
- › **TOTAL STOP** di serie
- › Protezione termica del motore
- › Attacco rapido aspirazione acqua

● DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola ergonomica
- › Lancia con getto regolabile (solo Classic)
- › Tubo lancia (solo per modelli Extra)
- › Getto regolabile (solo per modelli Extra)
- › Ugello rotante (solo per modelli Extra)
- › Lancia schiumogena
- › Idrospazzola (solo per modelli Extra)
- › Tubo di mandata (6m Classic - 8m Extra)

● FEATURES

- › Innovative and original Design
- › Structure with vertical development conceived to be ergonomic and easy to use
- › COMET motorpump made completely of metal, without plastic material in the main components
- › Motor guaranteed to start in all conditions thanks to the **EASY-START** mechanism
- › **TOTAL STOP** on all models
- › Motor thermal protector
- › Quick coupling for water inlet

● STANDARD EQUIPMENT

- › Ergonomic gun
- › Lance with adjustable jet (only for Classic models)
- › Lance kit (only for Extra models)
- › Adjustable jet (only for Extra models)
- › Rotating nozzle (only for Extra models)
- › Foam lance
- › Brush (only for Extra models)
- › Delivery hose (6m Classic - 8m Extra)



2800 RPM

KL 1600 Gold

testata pompa in ottone
brass pump manifold

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA					
	modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure	tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	dimensioni cm dimensions cm	
NEW	KL 1300	360 l/h	130 bar	13 MPa	230 V (1-50 Hz)	1,7 kW	82x30,8x31
	KL 1400	410 l/h	140 bar	14 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,0 kW	82x30,8x31
NEW	KL 1600 Gold	480 l/h	150 bar	15 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,3 kW	82x30,8x31

KSM 1450 › 1480 Gold CLASSIC › EXTRA

● FEATURES

- › Three-pistons COMET axial Motorpump
- › KSM 1480 Gold is equipped with brass pump head
- › **TOTAL STOP** on all models
- › Motor guaranteed to start in all conditions thanks to the **EASY-START** mechanism
- › Motor thermal protector
- › Large dimension wheels allow easy move
- › Accessories are hold in their specific housings
- › Quick coupling for water inlet

● STANDARD EQUIPMENT

- › Gun
- › Adjustable spray lance with angular jet
- › Lance with turbo nozzle (only for Extra models)
- › Foam lance
- › Hose reel with H.P. delivery hose 10 m (only Extra)
- › H.P. delivery hose 7 m (only for Classic models)

● CARATTERISTICHE

- › Motopompa COMET a tre pistoni assiali
- › KSM 1480 Gold è dotata di testata pompa in ottone
- › **TOTAL STOP** in tutte le versioni
- › Il dispositivo **EASY-START** garantisce la partenza del motore in ogni condizione
- › Protezione termica del motore
- › Ruote di grandi dimensioni
- › Supporti per l'alloggiamento degli accessori
- › Attacco rapido aspirazione acqua

● DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola
- › Lancia con regolazione angolare del getto
- › Lancia con ugello rotante (solo per modelli Extra)
- › Lancia schiumogena
- › Avvolgitubo con tubo alta pressione 10 m (solo Extra)
- › Tubo alta pressione 7 m (solo per modelli classic)



2800 RPM



KSM 1480 Gold

testata pompa in ottone
brass pump manifold

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA				
modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	dimensioni cm dimensions cm
KSM 1450	480 l/h	145 bar	14,5 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,3 kW	89x32x38
KSM 1480 Gold	480 l/h	150 bar	15 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,3 kW	89x32x38

STATIC 1700 › 1900

CLASSIC › EXTRA

NEW



testata pompa in ottone
brass pump manifold



2800 RPM

● CARATTERISTICHE

- › Design nuovo e originale
- › Robusta struttura per applicazione a parete con telaio tubolare
- › Equipaggiata con sistema di aggancio rapido a muro, con blocco di sicurezza
- › Pratico supporto per alloggiare tutti gli accessori
- › Ingresso acqua con filtro a cartuccia
- › Motopompa con testata ottone e disposizione orizzontale
- › **TOTAL STOP** di serie
- › Il dispositivo **EASY-START** che garantisce la partenza del motore in ogni condizione
- › Protezione Termica del motore

● DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola ergonomica per facile uso
- › Lancia con regolazione angolare del getto
- › Lancia con ugello rotante (solo per modelli Extra)
- › Idrospazzola rotante con serbatoio detergente integrato (solo per modelli Extra)
- › Lancia schiumogena da 1 lt
- › Avvolgitubo con tubo gomma alta pressione R1 - 10 m / 20 m (solo per modelli Extra)

● FEATURES

- › New innovative design
- › Structure foreseen for wall mounting
- › Equipped with safety system and quick dismantling system
- › Rack for accessories: Gun, Lance with Variojet, Lance with Turbojet, Rotating Brush, Foam Lance
- › Inlet coupler with water filter (cartridge)
- › Motorpump with brass manifold and horizontal mounting
- › **TOTAL STOP** on all models
- › **EASY-START** system: allows safe start in all electrical conditions
- › Electric motor thermal overload protection

● STANDARD EQUIPMENT

- › Ergonomic gun for easy use
- › Adjustable spray lance with angular jet
- › Lance with turbo nozzle (only for Extra models)
- › Rotating brush with chemical dispenser (only for Extra models)
- › Foam lance, 1 lt
- › Hose reel with high pressure delivery rubber hose 10 m / 20 m (only for Extra models)

● DATI TECNICI

● TECHNICAL DATA

modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	dimensioni cm dimensions cm
STATIC 1700	510 l/h	150 bar	15 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,4 kW	50x26x60
STATIC 1900	600 l/h	160 bar	16 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,9 kW	50x26x60



Doppio uso
Dual use

KS 1600 › KS 1700

CLASSIC › EXTRA



2800 RPM

● CARATTERISTICHE

- › Realizzata con pompa a tre pistoni assiali, flangiata direttamente al motore elettrico
- › KS 1700 è dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt
- › Manometro pressione
- › **TOTAL STOP** in tutte le versioni
- › Il dispositivo **EASY-START** garantisce la partenza del motore in ogni condizione
- › Motoprotettore amperometrico a riarmo manuale
- › Attacco rapido aspirazione acqua

● FEATURES

- › KS series high pressure cleaner has a three-pistons axial pump, flanged directly to the electric motor
- › KS 1700 is equipped with brass pump head and detergent suction from internal tank 1,8 lt
- › Pressure gauge
- › **TOTAL STOP** on all models
- › Motor guaranteed to start in all conditions thanks to the **EASY-START** mechanism
- › Amperometric motor protector with manual re-start
- › Quick coupling for water inlet

● DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola
- › Lancia con ugello rotante (solo per modelli Extra)
- › Lancia con regolazione angolare del getto
- › Lancia schiumogena (solo per modelli KS 1600)
- › Avvolgitubo con tubo gomma alta pressione 10 m (solo per modelli Extra)
- › Tubo alta pressione 8 m (solo per modelli classic)

● STANDARD EQUIPMENT

- › Gun
- › Lance with turbo nozzle (only for Extra models)
- › Adjustable spray lance with angular jet
- › Foam lance (only for KS 1600 models)
- › Hose reel with high pressure delivery rubber hose 10 m (only for Extra models)
- › H.P. delivery hose 8 m (only for Classic models)

● DATI TECNICI

● TECHNICAL DATA

modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	dimensioni dimensions
KS 1600	510 l/h	145 bar	14,5 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,4 kW	89x32x38 cm
KS 1700	540 l/h	155 bar	15,5 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,7 kW	89x32x38 cm



KS 1700

testata pompa in ottone
brass pump manifold

KT SERIES

CLASSIC › EXTRA



2800 RPM



testata pompa in ottone
brass pump manifold

SERIE - IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA › SERIES - COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

● CARATTERISTICHE

- › Design nuovo ed originale
- › Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- › Avvolgitubo (solo Extra) con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante il lavoro.
- › Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio. Optional: Kit con regolazione della quantità e con aspirazione da un serbatoio esterno
- › Vano posteriore per collocare il cavo elettrico
- › Attacco rapido aspirazione acqua
- › Elettropompa COMET caratterizzata da disposizione verticale con pompa in basso
- › Pompa con testata in ottone, ad alta resistenza alla corrosione e alla pressione
- › Dispositivo **EASY-START** che garantisce la partenza del motore in ogni condizione
- › Dispositivo **TOTAL STOP** che garantisce grande risparmio energetico e l'arresto della idropulitrice alla chiusura della lancia
- › Protezione termica motore

● FEATURES

- › Innovative and original Design
- › Vertical structure conceived to be ergonomic and easy to use
- › Hose reel (only Extra) located on the bottom of the high-pressure cleaner ensuring an exceptional stability of the cleaner even in operation
- › Adjustable detergent-suction with filter. Suction is possible from internal tank and external tank, if any
- › Convenient storage for the electric cable
- › Quick coupling for water inlet
- › COMET electric motorpump: vertical with pump in the lower side
- › Heavy duty Pump with brass manifold
- › **EASY-START** system assures the start of the engine in any condition
- › **TOTAL STOP** system assures energy savings switching off the high pressure cleaner when the lance is closed.
- › Motor thermal protector

● DOTAZIONI STANDARD CLASSIC

- › Pistola ergonomica
- › Lancia con getto regolabile
- › Tubo mandata alta pressione m 8

● STANDARD EQUIPMENT CLASSIC

- › Ergonomic gun
- › Lance with adjustable jet
- › High pressure delivery hose 8 m

● DOTAZIONI STANDARD EXTRA

- › Pistola ergonomica
- › Lancia con getto regolabile
- › Lancia con ugello rotante
- › Idrospazzola
- › Tubo mandata alta pressione m 12

● STANDARD EQUIPMENT EXTRA

- › Ergonomic gun
- › Lance with turbo nozzle
- › Lance with adjustable jet
- › Brush
- › High pressure delivery hose 12 m

● DATI TECNICI

● TECHNICAL DATA

PORTATA		TECNICHE DATA				
modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	dimensioni dimensions
KT 1750	510 l/h	150 bar	15 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,4 kW	40x41x91 cm
KT 1800	550 l/h	160 bar	16 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,7 kW	40x41x91 cm
KT 1900	600 l/h	160 bar	16 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,9 kW	40x41x91 cm

KA SERIES

CLASSIC › EXCEL



2800 RPM

● CARATTERISTICHE

- › Robusto telaio portante in lamiera
- › Robuste carenature stampate ad iniezione
- › Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- › Ingombro ridotto e praticità d'uso in condizioni di lavoro grazie allo sviluppo verticale
- › Facilità di movimento grazie a ruote di grandi dimensioni (ø 220mm) ed alla maniglia ergonomica
- › Semplicità di trasporto su auto i
- › Detergente in bassa pressione con regolazione
- › Manometro di pressione
- › Motore a 2 poli (2800 giri/min) per uso continuo
- › Valvola di regolazione pressione professionale integrata
- › Dispositivo **EASY-START** sui modelli monofase
- › **TOTAL STOP**
- › Interruttore rotativo
- › Protezione termica del motore

● DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola
- › Lancia a canna semplice con ugello a ventaglio regolabile (KA 2800 Classic e Excel)
- › Lancia con getto fisso e dispositivo bassa pressione (Classic e Excel)
- › Avvolgitubo con 15 m. di tubo gomma mandata ad alta pressione (Excel)
- › Tubo gomma alta pressione, 8 m (Classic)

● FEATURES

- › Strong heavy duty metal frame
- › Impact resistant plastic injection covers
- › Convenient storage for gun and lance
- › Small size for storage and practical to use thanks to its vertical design
- › Easy to move thanks to large wheels (ø 220 mm) and its handle in a particularly ergonomic position
- › Simple to transport horizontally in the car
- › Low pressure detergent system with regulation
- › Pressure Gauge
- › 2 poles electric motor (2800 rpm) for continuous use
- › Professional integrated unloader valve
- › **EASY-START** device for single phase version
- › **TOTAL STOP**
- › Simple rotating on-off switch
- › Motor thermal protector

● STANDARD EQUIPMENT

- › Trigger gun
- › Simple lance with adjustable fan-shaped nozzle (KA 2800 Classic and Excel)
- › Lance with standard jet nozzle and low pressure device (Classic and Excel)
- › Hose reel with 15 m high pressure rubber delivery hose (Excel)
- › 8 m high pressure rubber delivery hose (Classic)

SERIE - IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA › SERIES - COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



testata pompa in ottone
brass pump manifold

● DATI TECNICI

● TECHNICAL DATA

● DATA TECHNICAL		● TECHNICAL DATA					
modello model	motopompa motorpump	pressione max max pressure		tensione voltage	potenza assorbita absorbed power	potenza motore power engine	dimensioni dimensions
KA 2800 M	GXR	540 l/h	140 bar	14 MPa	230 V (1-50 Hz)	2,6 HP	44x42x94 cm
KA 3000 M	AXR	720 l/h	130 bar	13 MPa	230 V (1-50 Hz)	3 HP	44x42x94 cm
KA 3200 M	AXR	600 l/h	150 bar	15 MPa	230 V (1-50 Hz)	3 HP	44x42x94 cm
KA 4000 T	AXR	720 l/h	170 bar	17 MPa	400 V (3-50 Hz)	4 HP	44x42x94 cm
KA 5000 T	AXR	720 l/h	200 bar	20 MPa	400 V (3-50 Hz)	5 HP	44x42x94 cm

FDX SERIES



3400 RPM



FDX 2 (AXD) ▲ FDX 2 (LWD-ZWD)

CARATTERISTICHE

- › Struttura robusta ed affidabile
- › Facilità di manutenzione
- › Motore Honda serie GC o GX (AXD), GX (LWD-ZWD)
- › Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (solo modelli GX)
- › Pompe autoadescanti
- › Eiettore per aspirazione detergente

DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola con swivel
- › Lancia a canna doppia (FDX 16/210 - 16/250)
- › Lancia con dispositivo bassa pressione (altri modelli)
- › Tubo gomma alta pressione 10 m

FEATURES

- › Heavy duty construction
- › Easy maintenance
- › Honda Engine GC or GX series (AXD), GX (LWD-ZWD)
- › Security system to check oil lack in the engine (only GX model)
- › Self priming pumps
- › Ejector for detergent suction

STANDARD EQUIPMENT

- › Trigger gun with swivel
- › Double barrel lance (FDX 16/210 - 16/250)
- › Lance with low pressure device (other model)
- › 10 m High pressure rubber delivery hose

FDX 10/150 (VRX)

CARATTERISTICHE

- › Struttura robusta ed affidabile
- › Facilità di manutenzione
- › Motore Honda GC
- › Dispositivo **EASY-START** per una agevole manovra di avviamento motore

DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola
- › Lancia schiumogena
- › Lancia con regolazione del getto
- › Tubo gomma alta pressione 8 m

FEATURES

- › Heavy duty construction
- › Easy maintenance
- › Honda GC Engine
- › **EASY-START** device that allows the engine to start in all conditions

STANDARD EQUIPMENT

- › Gun
- › Foam lance
- › Adjustable lance with angular jet
- › High pressure rubber delivery hose 8 m

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA					
modello model	ruote wheels	pompa pump	motore engine	portata max max flow rate	pressione max max pressure	potenza motore motor power	
FDX 10/150	■	2	VRX	Honda GC 160	600 l/h	150 bar 15 MPa	5 CV
FDX 11/150	●	2	AXD	Honda GC 160	660 l/h	150 bar 15 MPa	5 CV
FDX 12/170	●	2	AXD	Honda GX 160	720 l/h	170 bar 17 MPa	5,5 CV
FDX 13/150	●	2	AXD	Honda GX 160	780 l/h	150 bar 15 MPa	5,5 CV
FDX 12/140	▲	2	LWD-K	Honda GX 160	720 l/h	140 bar 14 MPa	5,5 CV
FDX 16/210	▲	2	ZWD-K	Honda GX 340	960 l/h	210 bar 21 MPa	11 CV
FDX 16/250	▲	2	ZWD	Honda GX 390	960 l/h	250 bar 25 MPa	13 CV

PTO

APPLICAZIONE ALLA P.D.F. DELLE TRATTRICI AGRICOLE › FOR CONNECTION TO P.T.O. OF FARM TRACTORS

CARATTERISTICHE

- › Robusto telaio portante in lamiera
- › Disponibile anche completa di telaio richiudibile e di ridotte dimensioni (71x85x15 cm)
- › Pompe con moltiplicatore a 1450 giri/min (TW-SW-RW)
- › Pompe COMET PREMIUM tipo TW-TWN-SW-RW
- › Idropultrici PTO per applicazione diretta con pompa TWN senza moltiplicatore (presa di forza 1000 giri/min)
- › Pompe autoadescanti
- › Valvola di regolazione pressione professionale
- › Protezione Albero Cardanico
- › Filtro aspirazione in ottone, facilmente ispezionabile
- › Manometro di pressione

DOTAZIONI STANDARD

- › Pistola con swivel
- › Lancia a canna doppia
- › Tubo gomma alta pressione 10 m

FEATURES

- › Strong heavy duty metal frame
- › Available also complete with compact closing frame (71x85x15 cm)
- › Pumps with gearbox kit for 1450 rpm (TW-SW-FW)
- › COMET PREMIUM pumps model TW-TWN-SW-RW
- › Direct-fit PTO high pressure cleaners with TWN pump without gearbox kit (for 1000 rpm power take off)
- › Self Priming pump
- › Professional unloader valve
- › Shield for cardan shaft
- › Water intake filter in brass, with easy inspection
- › Pressure Gauge

STANDARD EQUIPMENT

- › Trigger gun with swivel
- › Double barrel lance
- › 10 m High pressure rubber delivery hose

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA					
modello model	pompa pump	portata max max flow rate	pressione max max pressure	potenza assorbita absorbed power		moltiplicatore di giri reduction gear-box	
PTO Premium 23/200	TWN	23 l/min	200 bar 20 MPa	11,3 CV			
PTO Premium 30/170	TWN	30 l/min	170 bar 17 MPa	12,3 CV			
PTO Premium 33/150	TW	33 l/min	150 bar 15 MPa	12,3 CV		■	
PTO Premium 33/200	TW	33 l/min	200 bar 20 MPa	17 CV		■	
PTO Premium 21/200	SW	21 l/min	200 bar 20 MPa	10,5 CV		■	
PTO Premium 21/200	RW	21 l/min	200 bar 20 MPa	10,5 CV		■	
PTO Premium 15/150	RW	15 l/min	150 bar 15 MPa	6 CV		■	



1000 RPM
1450 RPM

Da applicare
al trattore
For P.T.O.
application

Rivenditore autorizzato › Official Dealer

COMET

Member of the YAMAHA Group

Comet Spa › Reggio Emilia › Italy
phone 0039 0522 386111 › www.comet.re.it
italia: vendite@comet.re.it fax 0039 0522 386300
export: export@comet.re.it fax 0039 0522 386280